# PL-551 シリーズ

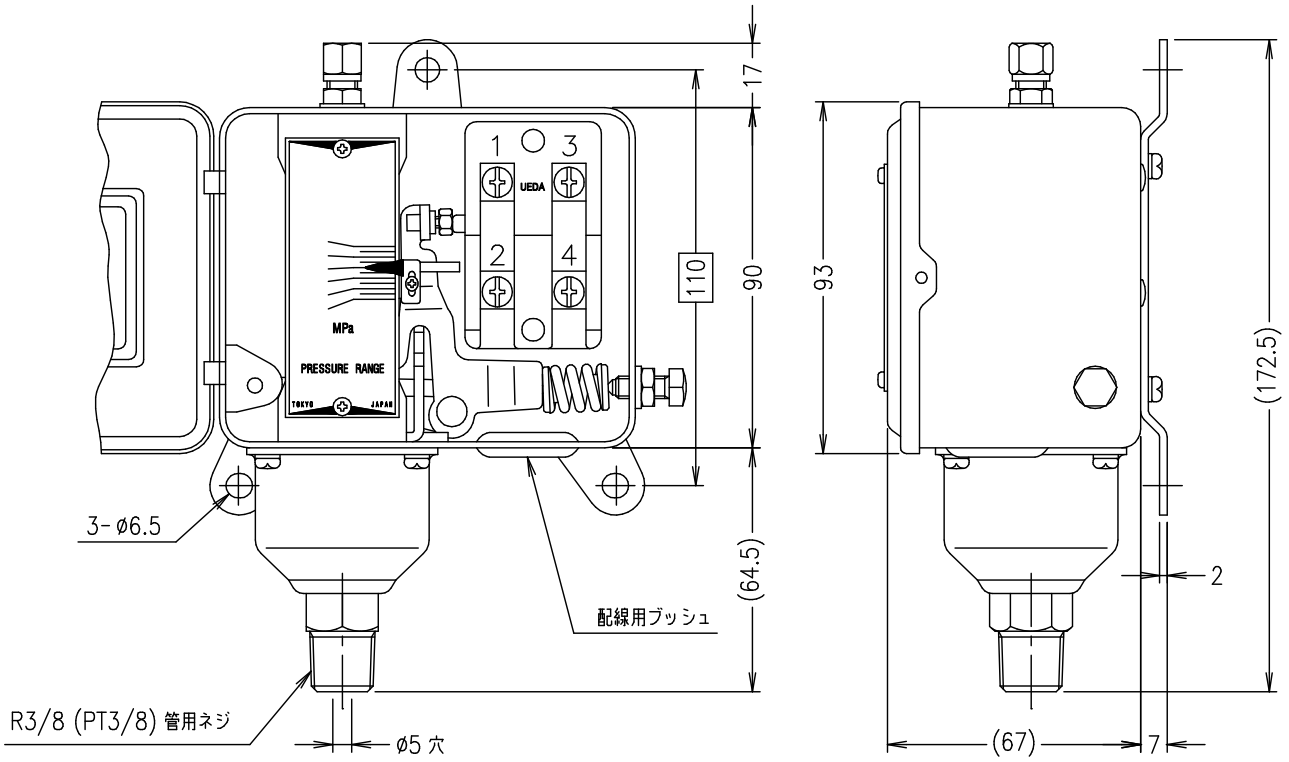


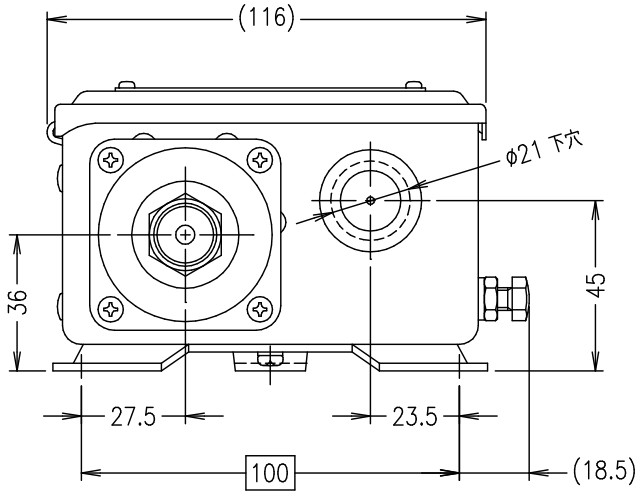


(SPDT)1a1b型スナップスイッチ

N.O. ① ③ N.C.

N.O. ② ④ N.C.

a.接点 b.接点

圧力上昇にて ①−②＝ON

圧力上昇にて ③−④＝OFF

| 電 気 定 格 容 量 表 | | |
|---|---|---|
| 電 圧 | 交流(A.C) | 直流(D.C) |
| 24 (V) | (A) | 3 (A) |
| 48 | | 1.5 |
| 110 | 12 | 0.5 |
| 220 | 10 | 0.25 |
| 440 | 6 | |

| 型 式 | 圧力調整範囲 | | 開閉圧力差範囲 | | 耐圧力 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 最低 | 最高 | 最小 | 最大 | Proof Press. |
| PL−551−10−R3B | 0 | 0.12 | 0.005 | 0.06 | 0.5 |
| PL−551−11−R3B | 0 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.5 |
| PL−551−12−R3B | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.25 | 1.0 |

(圧力単位：**MPa**)

| | |
|---|---|
| ①耐電圧試験 | 商用周波 A.C.2000V 1分間 |
| ②絶縁抵抗試験 | 100MΩ以上(D.C.500Vメガー) |
| ③ベローズ材質 | リン青銅 C5212P(R)−1/4H |
| ④本体塗装色 | グレー(N−5.0) |
| ⑤重 量 | 約1.3kg |

# UEDA SEISAKUSHO

MODEL：型名

**PL-551- -R3B**